


SILVERSTONE 254



ΔΕΥ SWEDEN Δ3

SILVERSTONE 254

- 1 Bieg pełzający / bieg normalny (napęd 4x4 rozłączany do 2x4)
- 2 Opony standardowe rolnicze
- 3 Opony opcjonalne do murawy
- 4 Regulacja położenia fotela kierowcy
- 5 Wspomaganie kierownicy
- 6 Kabina wyposażona w nagrzewnicę w standardzie i opcjonalnie filtr węglowy
- 7 Składane zabezpieczenia na wypadek wywrocenia zatwierdzone (ROPS) OECD

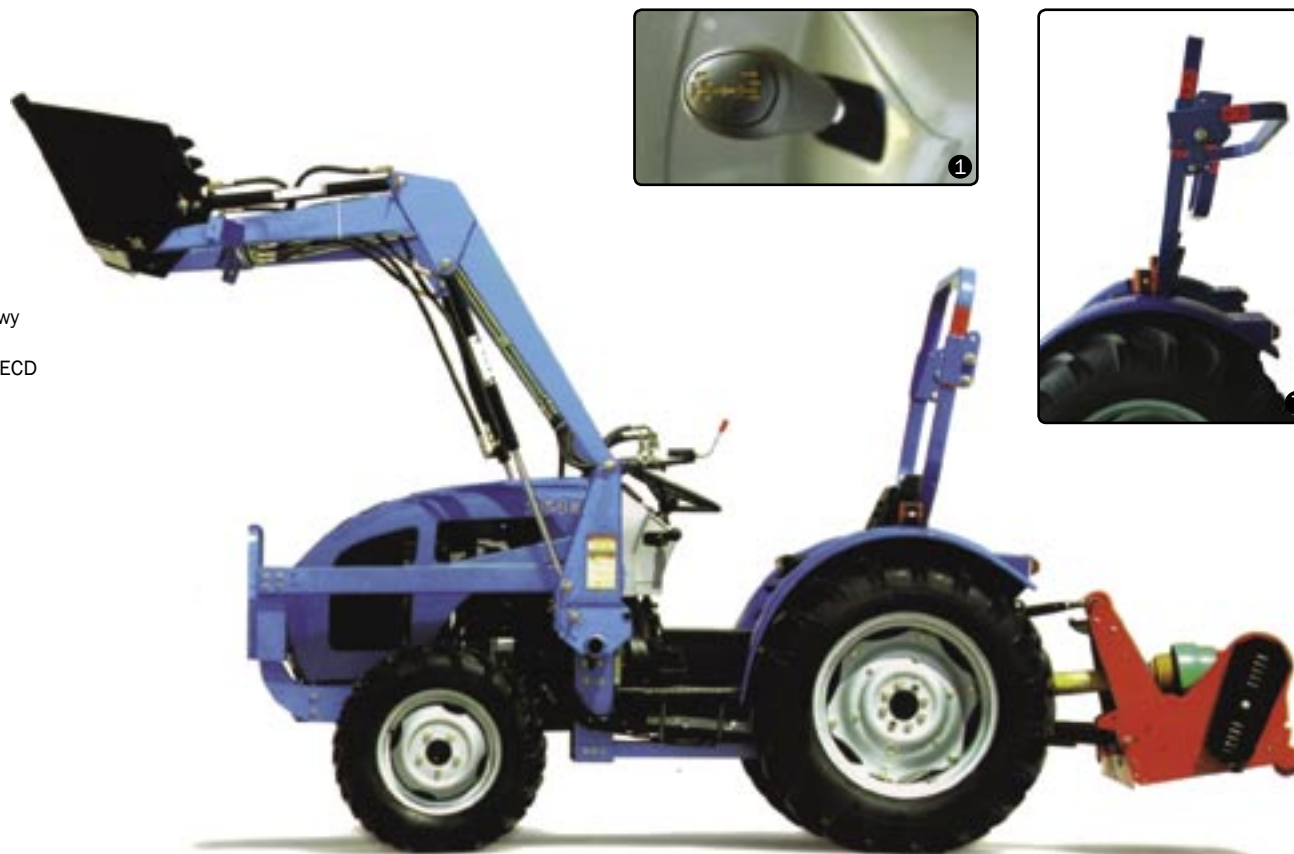

Szeroka gama akcesoriów

- ❶ Ładowarka czołowa kombi nr art. FLK 152 lub Tur nr art. FL 152
- ❷ Kosiarka 150cm Art. nr. BR 150 lub 180cm Art. Nr BR 180cm
- ❸ Zamiatarka tylna Art. nr. ZM-1600, ZM 2000
- ❹ Kosiarka 150cm Art. nr. MR 150 cm.
- ❺ Przyczepka z kipowaniem hydraulicznym Art. Nr TK 200
- ❻ Ładowacz tylny ramię 280cm Art. nr GA 280 lub ramię 245cm Art. nr. GA245
- ❼ Pług śnieżny podnoszenie hydrauliczne, Art. nr. SP 200
- ❽ Kosiarka nożycowa 145cm Art. nr. SK 145





QS-9000 CERTIFIED



ISO CERTIFIED

OECD

Diler Silverstone Tractor

MODEL		254
Liczba kół napędzanych		4
Silnik	Typ	szeregowy, chłodzony wodą, wysokoprężny
	Model	NJ385B
	moc znamionowa (kW / obr / min)	18,4 / 2500
	średnica cylindra x skok (mm)	85 X 95
	pojemność (całkowita) (l)	1,167
	pojemność zbiornika paliwa (l)	30
Przeniesienie napędu	sprzęgło	dwustopniowe, suche
	skrzynia biegów	wahadłowa 4 x 2 x 2 synchronizowana
	prędkości jazdy naprzód (mph)	1,0; 1,3; 1,86; 4,16; 5,03; 6,59; 12,3; 21,44
	prędkości jazdy wstecz (mph)	1,12; 1,43; 2,67; 4,66; 5,65; 7,39; 13,91; 24,1
	sposób napędu	przekładnia kątowna z kołami o zębach krzywoliniowych; przełożenie 34 / 9
	hamulce	tarczowe zamknięte
	Prędkość wałka przekaźnikowego (obr / min)	540(92%n), 1000(90%n)
Hydraulika	pompa	pompa zębata CB314 HZG
	wydajność pompy (l / min)	31,6
	udźwig maksymalny (N)	≥ 4140
	sterowanie	sterowanie mocy
Rozmiar ogumienia	przednie	6,50 - 16
	tylne	11,2 - 24
Wymiary & masa	długość bez 3- punktowego zaczepu (mm)	3030
	szerokość (min.rozstaw kół) (mm)	1335
	wysokość do konstrukcji zabezpieczającej na wypadek wywrócenia (mm)	2175
	rozstaw osi (mm)	1670
	prześwit (mm)	365
	rozstaw kół przednich (mm)	1100
	rozstaw kół tylnych (mm)	1050, 1150, 1250, 1350
	min. promień skrętu (m)	3.0
ciężar netto (kg)	1200	